


# Verkehrssanierung Aarwangen-Langenthal Nord

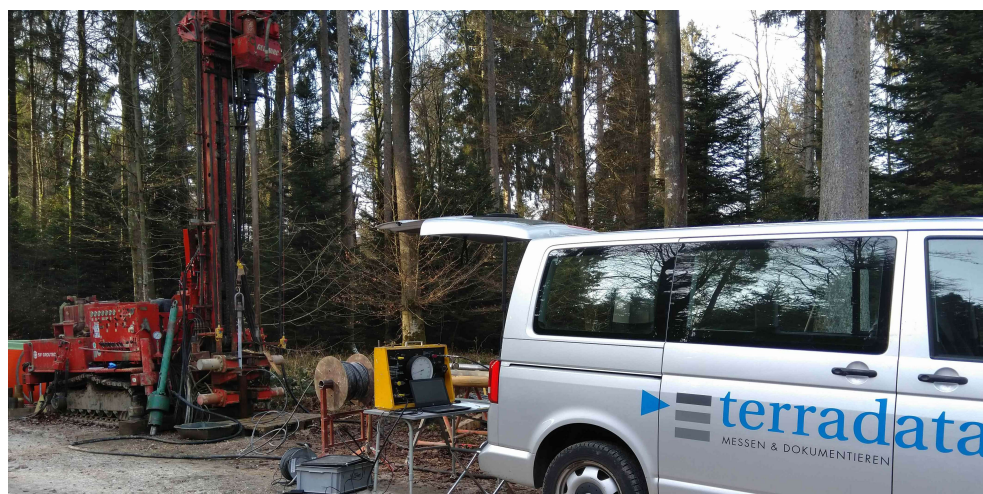

Zeitraum Jan - Feb 2019  
Planer Kellerhals + Haefeli AG, 3011 Bern

Auftraggeber Tiefbauamt des Kantons Bern, 3400 Burgdorf

## ERBRACHTE LEISTUNGEN

4x Dilatometermessung bis ca. 30m

3x Bohrlochscanner (OPTV) bis 40m

2x FullWaveSonic (FWS) bis 40m

4x CPTu / DPSH bis 30m

## PROJEKTBSCHRIEB

Im Zuge der Planung für die Verkehrssanierung wurden Dilatometer- und Bohrlochscanner-Messungen in Kernbohrungen bis 40m durchgeführt. Diese Arbeiten wurden Anfang 2019 trotz schwierigen Witterungs- und Arbeitsverhältnisse erfolgreich beendet. Dabei wurde mit FullWaveSonic (FWS) eine Methode angewendet, die das E-Modul durchgehend im Lockergestein und Fels bestimmen kann. Zusätzlich wurden CPTu/DPSH Sondierungen bis 30m abgeteuft.